PF-26T

SOUND PROJECTOR
PROYECTOR DE SONIDO
PROJECTEUR DE SON
PROJETOR DE SOM



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

FONESTAR

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

EN

- Sound projector with great features, design and construction
- Its features make it suitable for indoor or outdoor public address installations, with IP55 protection
- For PA and background music in 100 V line installations in shopping centres, schools, hospitals, sports facilities, industrial warehouses, etc.

ES

- Proyector de sonido con grandes prestaciones, diseño y construcción
- Sus características lo hacen muy adecuado para instalaciones de megafonía en interiores o exteriores, protección IP55
- Para aplicaciones de megafonía y alimentación musical en instalaciones de línea de 100 V en centros comerciales, colegios, hospitales, instalaciones deportivas, naves industriales, etc.

FR

- Projecteur de son à hautes performances, design et construction
- Ses caractéristiques le rendent très adapté aux installations de PA en intérieurs ou extérieurs, protection IP55
- Pour applications de PA et de musique d'ambiance dans les installations de ligne 100 V dans les centres commerciaux, les écoles, les hôpitaux, les installations sportives, les bâtiments industriels, etc.

PT

- Projetor de som com grande desempenho, design e construção
- As suas características tornam-no muito adequado para instalações de megafonia interiores ou exteriores, com proteção IP55
- Para aplicações de megafonia e música ambiente em instalações de linha de 100 V em centros comerciais, escolas, hospitais, instalações desportivas, pavilhões industriais, etc.

IMPORTANT

For proper functioning and performance, use appropriate power, impedance and frequency limits. Before connecting to other equipment, take into account the necessary conditions for a HIGH IMPEDANCE installation (100 V line). Further information can be found at:

fonestar.com/downloads/install_fonestar_en.pdf

IMPORTANTE

Para un correcto funcionamiento y aprovechamiento de las prestaciones del equipo utilice la potencia, impedancia y límites de frecuencia adecuados. Antes de proceder a la conexión con otros equipos tenga en cuenta las condiciones necesarias en una instalación de ALTA IMPEDANCIA (línea 100 V). Puede encontrar más información en:

fonestar.com/downloads/install_fonestar_es.pdf

IMPORTANT

Pour le fonctionnement correct et l'utilisation et exploitation des prestations de l'appareil, utilisez la puissance, impédance et limites de fréquences adéquats. Avant de procéder à la connexion avec d'autres appareils, prenez en compte les conditions nécéssaires pour une installation de HAUTE IMPÉDANCE (ligne 100 V). Vous pouvez trouver plus d'informations sur la:


fonestar.com/downloads/install_fonestar_fr.pdf

IMPORTANTE

Para o correto funcionamento e aproveitamento das funcionalidades do equipamento, utilize a potência, impedância e limites de frequência adequados. Antes de fazer a ligação com outros equipamentos, tenha em atenção as condições necessárias para uma instalação de ALTA IMPEDÂNCIA (linha 100 V). Poderá encontrar mais informação em:

fonestar.com/downloads/install_fonestar_pt.pdf

CONNECTION EXAMPLE/EJEMPLO DE CONEXIÓN/ EXEMPLE DE CONNEXION/EXEMPLO DE LIGAÇÃO

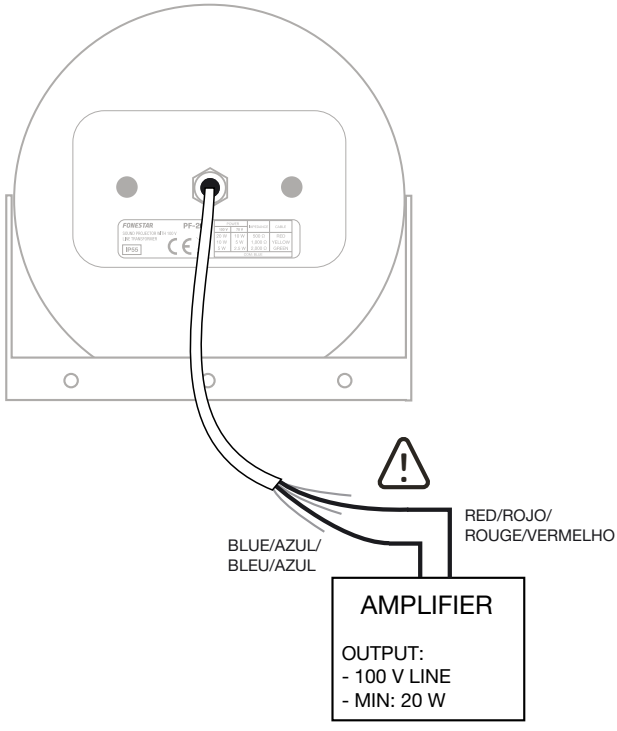


EN - Insulate any unused cables separately.
ES - Aísle individualmente los cables no utilizados.
FR - Séparez individuellement les câbles non utilisés.
PT - Isole individualmente os cabos não utilizados.


POWER		IMPEDANCE	CABLE
100 V	70 V		
20 W	10 W	500 Ω	RED
10 W	5 W	1,000 Ω	YELLOW
5 W	2,5 W	2,000 Ω	GREEN
COM: BLUE			

INSTALLATION/INSTALACIÓN/INSTALLATIONS/INSTALAÇÃO


1




2

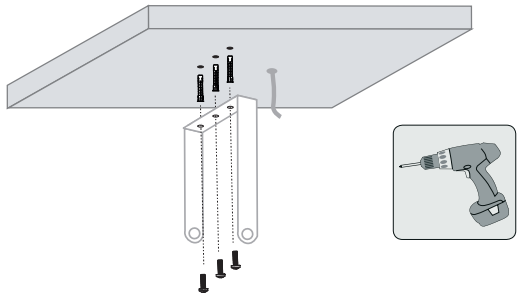

3

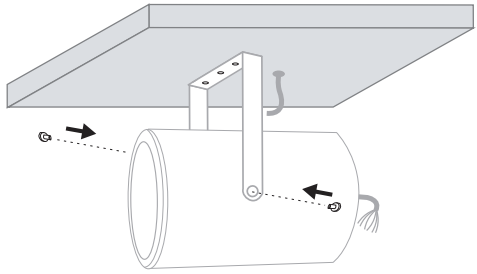

4

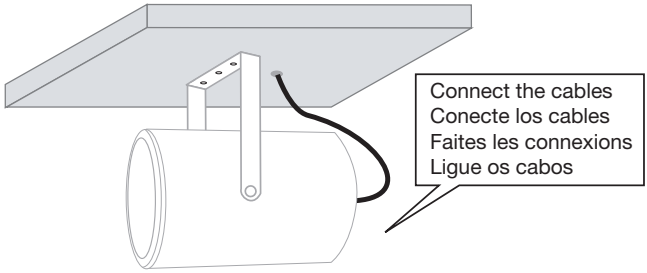

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EN

POWER:	30 W maximum, 20 W RMS
LOUDSPEAKERS:	6 ½" varnished cardboard cone
RESPONSE:	170-16,000 Hz
IMPEDANCE:	20 W RMS@100V (500 Ω) 10 W RMS@100V (1.000 Ω) 5 W RMS@100V (2.000 Ω)
SENSITIVITY:	92 dB at 1 W/1 m
MAXIMUM SOUND PRESSURE:	105 dB to max. W/1m
DISPERSION:	170°@1kHz, 90º@2kHz, 45º@4kHz (-6 dB)
PROTECTIONS:	IP-55 in compliance with EN 60529
MATERIAL:	ABS high resistance to sun exposure Hermetic casing. Aluminium grille Aluminium mount Stainless steel screws A2
TEMPERATURE RANGE:	-25ºC ~ 55ºC
DIMENSIONS:	170 mm Ø x 245 mm depth
ACCESSORIES:	Adjustable fixing mount

ES

POTENCIA:	30 W máximo, 20 W RMS
ALTAVOCES:	6 ½'' cono de papel barnizado
RESPUESTA:	170-16.000 Hz
IMPEDANCIA	20 W RMS@100V (500 Ω) 10 W RMS@100V (1.000 Ω) 5 W RMS@100V (2.000 Ω)
SENSIBILIDAD:	92 dB a 1 W/1 m
PRESIÓN ACÚSTICA MÁXIMA:	105 dB a máx. W/1m
ÁNGULO COBERTURA:	170°@1kHz, 90º@2kHz, 45º@4kHz (-6 dB)
PROTECCIONES:	IP-55 según EN 60529
RANGO DE TEMPERATURA:	-25ºC ~ 55ºC
MATERIAL:	ABS de alta resistencia a la exposición solar Carcasa hermética Rejilla de aluminio Soporte de aluminio Tornillos de acero inoxidable A2
MEDIDAS:	170 mm Ø x 245 mm fondo
ACCESORIOS:	Soporte de fijación orientable

FR

PUISSANCE :	30 W maximum, 20 W RMS
HAUT-PARLEURS :	6 ½" cône en papier vernis
RÉPONSE :	170-16.000 Hz
IMPÉDANCE :	20 W RMS@100V (500 Ω) 10 W RMS@100V (1.000 Ω) 5 W RMS@100V (2.000 Ω)
SENSIBILITÉ :	92 dB à 1 W/1 m
PRESSION SONORE MAXIMALE :	105 dB à máx. W/1m
ANGLE COUVERT :	170°@1kHz, 90º@2kHz, 45º@4kHz (-6 dB)
PROTECTIONS :	IP-55 selon EN 60529
MATÉRIEL :	ABS haute résistance à l'exposition solaire Boîtier étanche à l'air Grille en aluminium Support en aluminium Vis en acier inoxydable A2
TEMPÉRATURE DE TRAVAIL :	-25ºC ~ 55ºC
DIMENSIONS :	170 mm Ø x 245 mm profondeur
ACCESSOIRES :	Support de fixation orientable

PT

POTÊNCIA:	30 W máximo, 20 W RMS
ALTIFALANTES:	6 ½'' cone de cartão envernizado
RESPOSTA:	170-16.000 Hz
IMPEDÂNCIA	20 W RMS@100V (500 Ω) 10 W RMS@100V (1.000 Ω) 5 W RMS@100V (2.000 Ω)
SENSIBILIDADE:	92 dB a 1 W/1 m
PRESSÃO ACÚSTICA MÁXIMA:	105 dB a máx. W/1m
ÂNGULO COBERTURA:	170°@1kHz, 90º@2kHz, 45º@4kHz (-6 dB)
PROTEÇÕES:	IP-55 segundo a EN 60529
MATERIAL:	ABS alta resistência à exposição solar Caixa hermética Grelha de alumínio Suporte de alumínio Parafusos de aço inoxidável A2
INTERVALO DE TEMPERATURA:	-25ºC ~ 55ºC
MEDIDAS:	170 mm Ø x 245 mm profundidade
ACESSÓRIOS:	Suporte de fixação orientável